

Data Sheet: FT1.106.R5

FT1- FT1A

Load cell

Accessori Accessories



UPFT1
Unità di pesatura.
Weighing unit.



OIML R60 Type: **FT1A**
Certificate: R60/2000-NL1-03.05

TAGLIO
SHEAR
BEAM

CELLA DI CARICO A BASSO PROFILO
LOW PROFILE LOAD CELL

Download on www.aep.it
CE RoHS

OPZIONE II 2 G Ex ib IIC T6
OPTION II 2 D Ex ibD 21 T70°C
Certificate: TÜV 06 ATEX 553026 X


Stabilità a lungo termine
Long term high stability

Interamente saldata al LASER
Completely LASER welded

SOLLECITAZIONI DINAMICHE
DYNAMIC STRESSES

Dimensioni Dimensions

[mm]

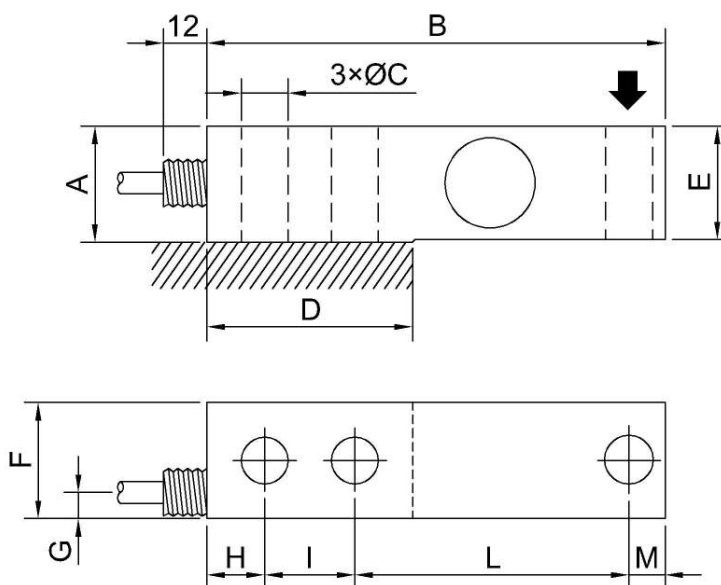

	CODE (C2)	CODE (C3)	LOAD	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	L	M
FT1	CFT1350KC25	CFT1350KC35	350 kg	32.2	127	13	57	31.5	32.2	7	16	25	76	10
	CFT1500KC25	CFT1500KC35	500 kg											
	CFT11TC25	CFT11TC35	1 t											
	CFT12TC25	CFT12TC35	2 t	45	180	21	85	45	Ø57	12	18	38.1	105.9	18
	CFT13TC25	CFT13TC35	3 t											
	CFT15TC25	CFT15TC35	5 t											
CFT17TC25	CFT17TC35	7.5 t												
FT1A APPROVED	CFT1A500KC25	CFT1A500KC35	500 kg	32.2	127	13	57	31.5	32.2	7	16	25	76	10
	CFT1A1TC25	CFT1A1TC35	1 t											
	CFT1A2TC25	CFT1A2TC35	2 t											



Dati Tecnici

Technical Data

		C2	C3
CLASSE DI PRECISIONE: OIML R60	ACCURACY CLASS: OIML R60	2000	3000
DIVISIONI LEGALI	LEGAL DIVISIONS	350-500 kg 1-2-3-5-7.5t	
CARICO NOMINALE (E_{max})	NOMINAL LOAD (E_{max})	$E_{max} / 1000$ (FT1A: $E_{max} / 1500$)	
INTERVALLO MINIMO DI VERIFICA (V_{min})	MINIMUM VERIFICATION INTERVAL (V_{min})		
ERRORE COMBINATO NON RIPETIBILITA' RITORNO A ZERO dopo 30 min. CREEP al carico nominale: a) dopo 30 min. b) dopo 20 e 30 min.	COMBINED ERROR NON REPEATABILITY ZERO RETURN over 30 min. CREEP at nominal load: a) over 30 min. b) over 20 and 30 min.	$\leq \pm 0.024\%$ $\leq \pm 0.012\%$ $\leq \pm 0.028\%$ $\leq \pm 0.026\%$ $\leq \pm 0.012\%$	$\leq \pm 0.020\%$ $\leq \pm 0.010\%$ $\leq \pm 0.020\%$ $\leq \pm 0.010\%$ $\leq \pm 0.008\%$
EFFETTO DELLA TEMPERATURA (10 °C) a) sullo zero b) sulla sensibilità	TEMPERATURE EFFECT (10 °C) a) on zero b) on sensitivity	$\leq \pm 0.026\%$ $\leq \pm 0.020\%$	$\leq \pm 0.014\%$ $\leq \pm 0.014\%$
SENSIBILITA' NOMINALE TOLLERANZA DI CALIBRAZIONE	NOMINAL SENSITIVITY SENSIVITY TOLERANCE	2mV/V $\leq \pm 0.1\%$	
RESISTENZA DI INGRESSO RESISTENZA DI USCITA RESISTENZA DI ISOLAMENTO BILANCIAMENTO DI ZERO ALIMENTAZIONE DI RIFERIMENTO ALIMENTAZIONE NOMINALE ALIMENTAZIONE MAX.	INPUT RESISTANCE OUTPUT RESISTANCE INSULATION RESISTANCE ZERO BALANCE RECOMMENDED SUPPLY VOLTAGE NOMINAL SUPPLY VOLTAGE MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE	420 \pm 20 Ω 350 \pm 2 Ω > 5 G Ω $\leq \pm 1\%$ (FT1A: $\leq \pm 0.5\%$) 10 V 1-15 V 18 V	
VALORI MECCANICI LIMITE riferiti al carico nominale: a) carico minimo b) carico di servizio c) carico limite d) carico di rottura e) massimo carico trasversale f) carico dinamico limite FRECCIA MAX. AL CARICO NOMINALE	MECHANICAL LIMIT values referred to nominal load: a) minimum load b) service load c) max permissible load d) breaking load e) max transverse load f) max permissible dynamic load DISPLACEMENT AT NOMINAL LOAD	0% 120% 150% >300% 50% 50% from -0.2 to -0.5 mm	
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO CAMPO NOMINALE DI TEMPERATURA TEMPERATURA DI ESERCIZIO TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	REFERENCE TEMPERATURE TEMPERATURE NOMINAL RANGE SERVICE TEMPERATURE STORAGE TEMPERATURE	+23C -10/+40 °C -20/+70 °C -20/+80 °C	
PESO	WEIGHT	~ 1.1 kg	~ 2.6 kg
CLASSE DI PROTEZIONE (EN 60529) MATERIALE DELLA CELLA LUNGHEZZA CAVO	PROTECTION CLASS (EN 60529) EXECUTION MATERIAL CABLE LENGTH	IP68 (100h at 1m water column) Acciaio Inox / Stainless Steel 5m	
VITI DI FISSAGGIO: a) diametro b) classe di resistenza c) coppia di serraggio	FIXING SCREWS a) diameter b) resistance class c) tightening torque	M12 12.9 150 Nm	M20 12.9 160 Nm

Accelerazione di gravità $g=9.80434 \text{ m/s}^2$
Acceleration of gravity $g=9.80434 \text{ m/s}^2$

Collegamenti Elettrici Electrical Connections

	Load Cell	OUTPUT	CABLE	CAVO
FT1		EXCITATION+ EXCITATION - OUTPUT+ OUTPUT-	Red Black White Yellow Shield*	Rosso Nero Bianco Giallo Schermo*
FT1A		EXCITATION+ SENSE+ OUTPUT+ EXCITATION - SENSE- OUTPUT-	Red Orange White Black Blue Yellow *Shield	Rosso Arancione Bianco Nero Blu Giallo Schermo

Cavo schermato PVC 105°C, Ø 5.2mm a 4 conduttori Ø0.35mm² stagnati.

PVC 105°C shielded cable, Ø5.2mm with 4 tinned Ø0.35mm² conductors.

Cavo schermato PVC 80°C, Ø 5.2mm a 6 conduttori Ø0.25mm² stagnati.

PVC 80°C shielded cable, Ø5.2mm with 6 tinned Ø0.25mm² conductors.

Collegato al corpo della cella di carico. / Connected to the body of the load cell.